ADMAG AXW™

電磁流量計 分離形検出器

高信頼 大口径 電磁流量計

高信頼で堅牢な流量計が,
各種水処理施設における
稼働率向上を実現します。

【トータルコスト削減】

ー長年の経験と実績を活かし,高品質と信頼性向上を追求しました。設置・運転・保守におけるトータルコストを削減します。

【利便性向上】

ー配管部の構造設計を見直し,堅牢性と短面間化を両立させました。導入時の利便性が向上します。

【アプリケーション拡大】

ー構造には一般形と水中形を,ライニングにはフッ素樹脂PTFEおよび各種ゴム類を,プロセス接続にはJISの他,各種海外規格フランジを用意しました。適用可能なアプリケーションが広がります。

AXFA11
電磁流量計
分離形変換器

AXW
電磁流量計
分離形検出器

Bulletin 01E25A11-01JA

電磁流量計 分離形検出器 ADMAG AXW™

仕　様

※詳細については一般仕様書(General Specifications)をご確認ください。

適用口径	500 ～ 1800 mm (一般形, 水中形)
電源電圧	100 ～ 240 V AC／100 ～ 120 V DC または24 V AC/DC (変換器AXFA11との組合せによります)
出力	電流出力1点, パルス出力1点, アラーム出力1点, ステータス出力2点 (変換器AXFA11との組合せによります)
電極材質	JIS SUS316L ハステロイC276相当
流体温度	−10 ～ 120℃ 注)
周囲温度	−10 ～ 60℃ 注)
精度	±0.5% of span (口径や流量範囲により異なります)
測定可能導電率	20 μS/cm以上 注)
ライニング	フッ素樹脂PTFE, 天然硬質ゴム, 天然軟質ゴム, ポリウレタンゴム
プロセス接続	JIS 10K, JIS F12, EN PN6/10/16, ASME, AWWA, AS2129/4087

注)形名または仕様コードにより異なります。

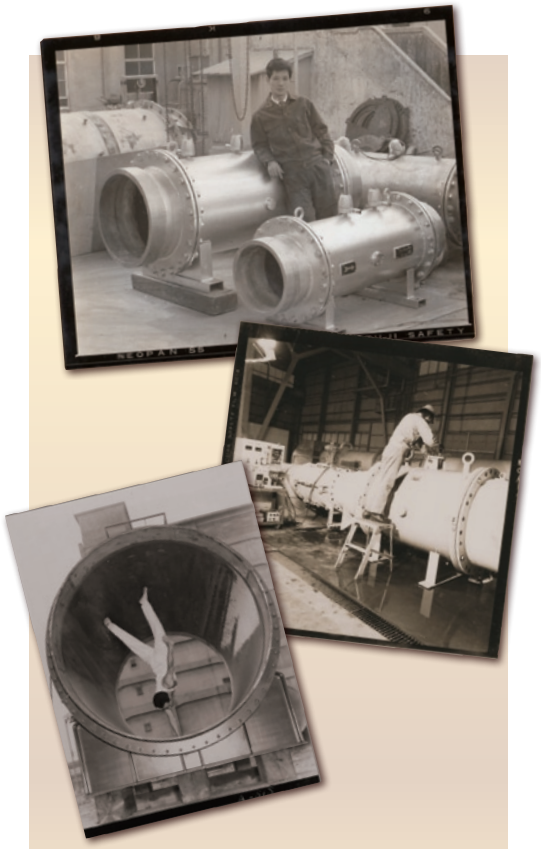

当社は1955年に日本で初めて産業用の電磁流量計を開発し, それ以来大口径を含む製品を多数提供してきました。
高い信頼性を実現するため, 設計および製造における厳しい品質管理基準を定めています。

AXFA11

電磁流量計
分離形変換器

• フルドットマトリックスLCD



32×132ドット LCD

赤外線スイッチ

ご注意

- 製品を取り扱う前に、適切で安全な操作を行うために、取扱説明書をよくお読みください。
- もし、この製品を直接、人の安全に関わるような安全保護を要求されるシステムに使用される場合は、横河電機の営業部署にお知らせください。

ADMAG AXW™ は横河電機(株)の登録商標です。

vigilantplant.® The clear path to operational excellence

SEE CLEARLY　KNOW IN ADVANCE　ACT WITH AGILITY

VigilantPlant（ビジラントプラント）は、お客様の理想の操業を実現するYOKOGAWAのビジョンです。プラントを隅々まで見渡し(SEE)、将来を予見し(KNOW)、俊敏な操業(ACT)でビジネスの成長を支えます。

横河電機株式会社

フィールド機器事業部
国内販売推進部　0422-52-6490　〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32
関　西　支　社　06-6341-1330　〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー21階）
中　部　支　店　052-684-2000　〒456-0053　愛知県名古屋市熱田区一番3-5-19
中　国　支　店　082-568-7411　〒732-0043　広島県広島市東区東山町4-1
北 九 州 支 店　093-521-7234　〒802-0003　福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1（新小倉ビル6階）

製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は
カスタマーサポートセンター　0120-059-505 にお問い合わせください。

お問い合わせは

F-L-02J
Printed in Japan, 308(KP)　[Ed : 01/b]

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
All Rights Reserved. Copyright © 2013, by Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA